ПРЕДПРИЯТИЕ
МЕГАЛЮКС®
394033 Воронеж, Ленинский просп. 160А, оф. 506А, т/ф (473) 261-26-82(многокан) www.megalux-brv.ru мегалюкс-брв.рф megalux-brv@mail.ru

НОВИНКА

«Дельта-ПАМ» исп.2

Новый объектовый радиопередатчик в инновационной радиоканальной системе передаче извещений

ДЕЛЬТА

Передатчик «Дельта-ПАМ» исп.2 является современным инновационным решением - новым этапом развития серии передатчиков «Дельта». Передатчик предназначен для сбора информации с объектовых приборов или датчиков ОПС для передачи по радиоканалу извещений на пульт централизованного наблюдения - ПЦН в составе РСПИ «Дельта».

Конкурентные преимущества

1. **Двухчастотность** обеспечивает: большую помехоустойчивость - если сигнал будет подавлен на первой, то пройдет по второй частоте, защиту от коллизий - наложения сигналов и интерференций, двойную надежность приема ПЦН и системы в целом, а также большую емкость. Сигнал передается последовательно на двух частотах - обеспечивается автоматическая подстройка как частоты так и мощности.
2. **Программирование** по USB всех параметров, в т.ч. частот. Файлы программирования каждого передатчика архивируется и записывается в память ПК, для хранения с целью восстановления из базы данных и возможно дальнейшего аналогичного программирования серии передатчиков.
3. **Возможность одновременной работы с GSM и IP** передатчиками используя единый ПЦН с единым ПК и ПО АРМ.

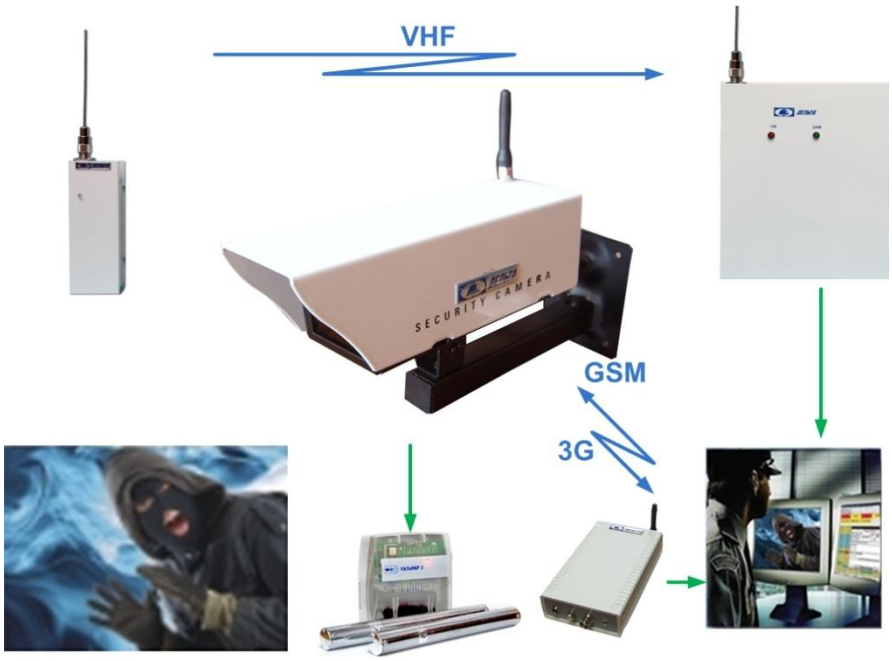

4. **Видеоверификация и активная защита объектов.** Инновационная интеграция с системой 3G видеомониторинга обеспечивающая видеоверификацию по радиоканалу и активной защиты: «Дымовая атака» и Пожаротушение. Обеспечивается снижение затрат на физическую охрану, за счет исключения ложных выездов, визуального подтверждения тревоги и видеоконтроля за событиями на объекте, при значительном изменении качества услуги и возможности принятия однозначно правильного решения для реагирования - используя средства активной защиты, обеспечивая максимальный уровень безопасности.

5. **Возможность дублирования по GSM, Internet и ГТС,** при этом обеспечивается защита от саботажа - глушение перед взятием объекта «На рывок», индицируется на ПЦН.
6. **Контроль состояния шлейфов.** Для работы с датчиками (извещателями) ОПС передатчик имеет 7 шлейфов сигнализации (далее - ШС) с контролем 3-х состояний в каждом по величине сопротивления. В этом случае передатчик работает как законченный самостоятельный приемоконтрольный прибор ОПС.
7. **Расширение - умножение вдвое зон,** резистивной развязкой.
8. **Частичная постановка на охрану** - только зон периметра- окон, дверей, с игнорированием внутренних зон, например в ночное время, или когда дети одни остаются дома.
9. **Охрана 2-х независимых объектов (разделов).** При работе как самостоятельный прибор ОПС передатчик может формировать до 2-х разделов - охранять 2 независимых объекта, а с использованием «Дельта ППКОП-3» - охрана одним передатчиком до 32 объектов.
10. **Полноценная встроенная пожарная сигнализация.** Для работы в качестве прибора пожарной сигнализации Передатчик поддерживает работу до 20 двухпроводных токопотребляющих (двухпроводных) пожарных датчиков обеспечивая пожарную безопасность до 20 отдельных помещений, в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.
11. **Встроенная минисирена** - зуммер внутри передатчика.
12. **Интеграция с приборами:** Болид - Орион С2000, Paradox, Юнитест... по цифровому интерфейсу.

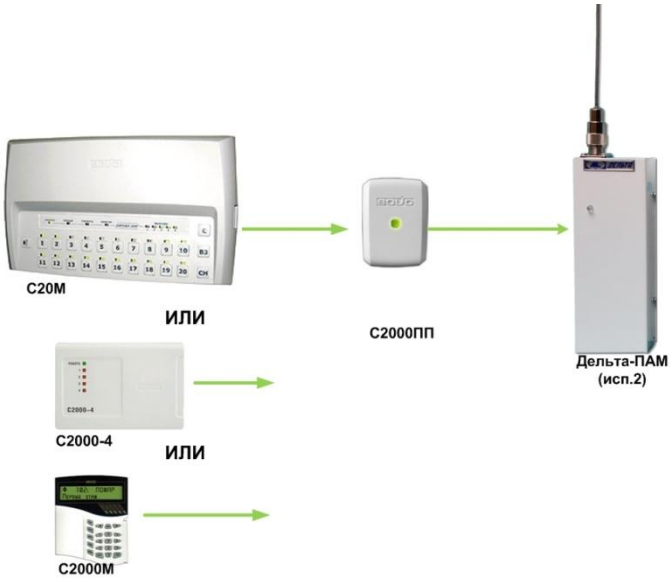

13. **Блок индикации и управления.** Цифровой интерфейс RS-232 на блок индикации и управления - БИУ предназначен для светодиодной индикации состояния шлейфов сигнализации, состояния источников основного, резервного питания, режимов работы и управления передатчика встроенным считывателем Touch Memory, а также звуковой индикации - встроенным зуммером.
14. **Встроенная СКУД** – силовой выход управления электромагнитными/электромеханическими замками/защелками.
15. **Беспроводные датчики по цене проводных,** используются с помощью собственных радиоканальных приемников - радиорасширителей.
16. **КНС** - подсистема контроля несения службы, как система контроля качества работы охранников. Круглосуточный контроль действий охранников в режиме реального времени. Снижение риска возможного ущерба по причине недобросовестного исполнения поставленных задач и повышение уровня профессиональной деятельности сотрудников. На отдельных объектах по маршруту патрулирования – контрольных точках, производится считывание «ключей охранников» с автоматической передачей на ПЦН в виде извещения «Контроль службы охраны».

Оборудование производства «МЕГАЛЮКС®» сертифицировано: Федеральным Государственным Учреждением «Центром Сертификации Аппаратуры Охранной и Пожарной Сигнализации» МВД России:
№ ССПБ.RU.ОП.066 № РОСС RU.0001.11ОС03 № ССПБ.RU.ПБ16
Патент: №63576 от 27 мая 2007 г.
ТУ 6571-001-61975454-2010 Согласовано: «ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР» (ФГУП «ГРЧ Ц»)
Торговые марки: МЕГАЛЮКС®, ДЕЛЬТА®, Уверенность в безопасности®.